
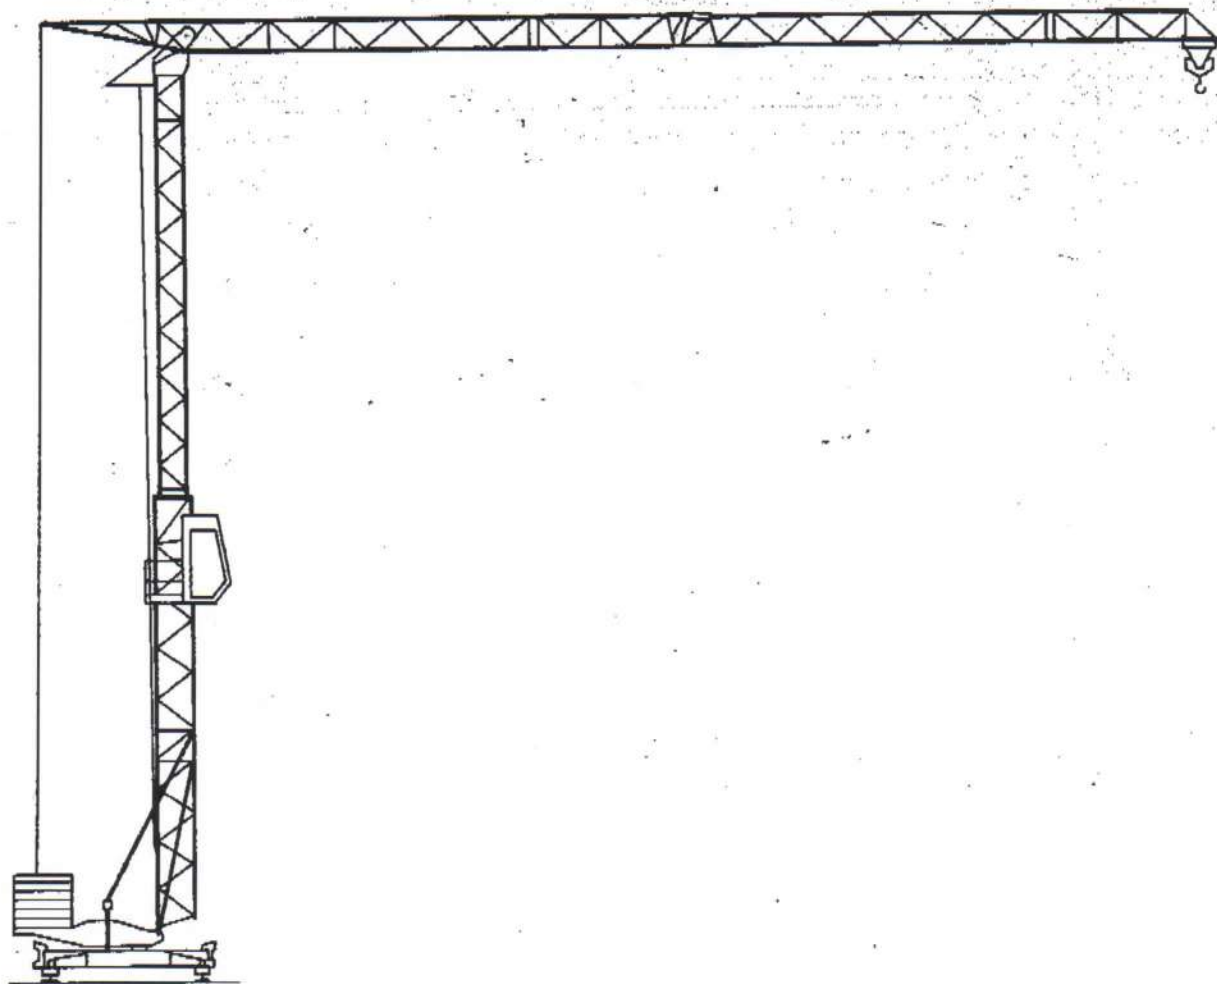


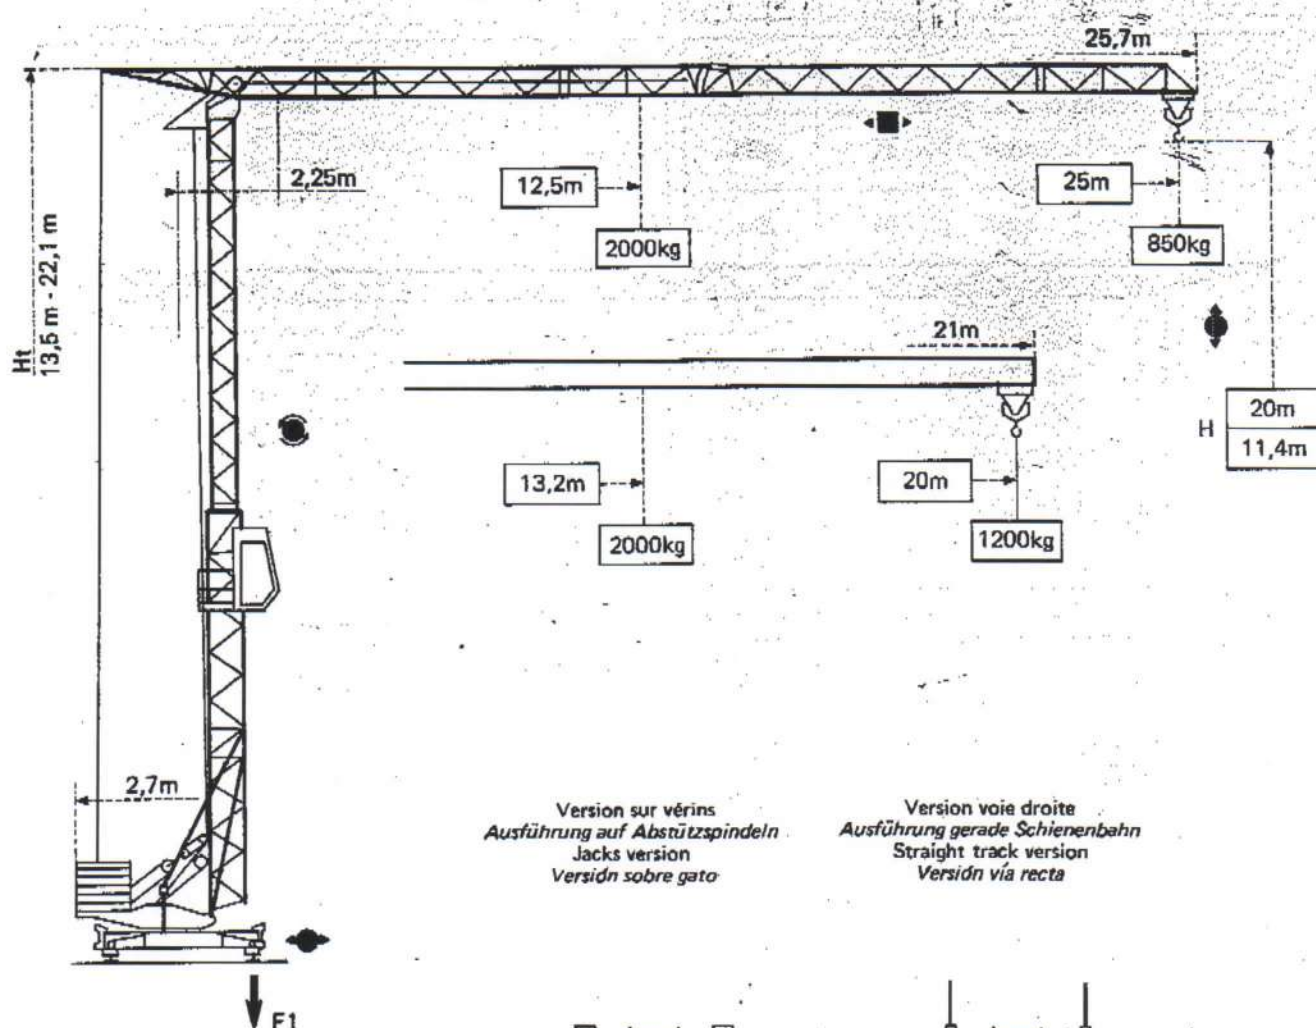



GMR 321 B

POTAIN 

POTAIN **GMR 321 B****Cotes Abmessungen Dimensions Dimensiones**

Version sur vérins
Ausführung auf Abstützspindeln
Jacks version
Versión sobre gato

Version voie droite
Ausführung gerade Schienenbahn
Straight track version
Versión vía recta



F_1 = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F_1	● 12t	■ 7,5t
	8,8t	

● En service
■ Hors service

 A vide sans lest ni train de transport, avec flèche et hauteur maximum.

● In Betrieb
■ Ausser Betrieb

 Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

● In service
■ Out of service

 Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.

● En servicio
■ Fuera de servicio

 Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura máximas.

Courbes de charges Lastkurven Load diagrams Curvas de cargas





Flèche Ausleger Jib Flecha


2,25	12,5	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	m
25m	2000	1900	1740	1600	1480	1370	1280	1200	1125	1060	1000	945	895	850	kg

2,25	13,2	14	15	16	17	18	19	20	m
20m	2000	1850	1700	1575	1465	1365	1280	1200	kg

Flèche relevée Ausleger in Steilstellung Luffing jib Flecha izada Chariot distributeur Verfahrbare Laufkatze Traversing trolley Carro distribuidor

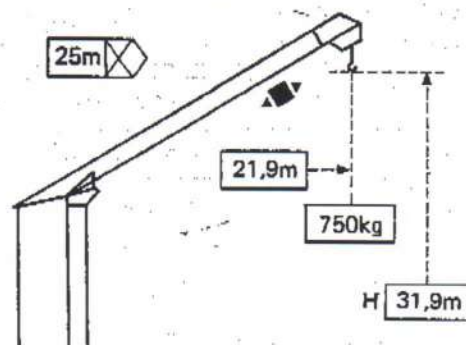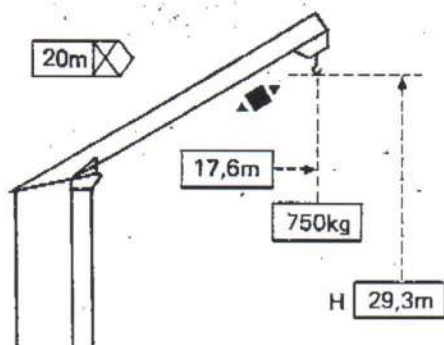


Montage Montage Erection Montaje

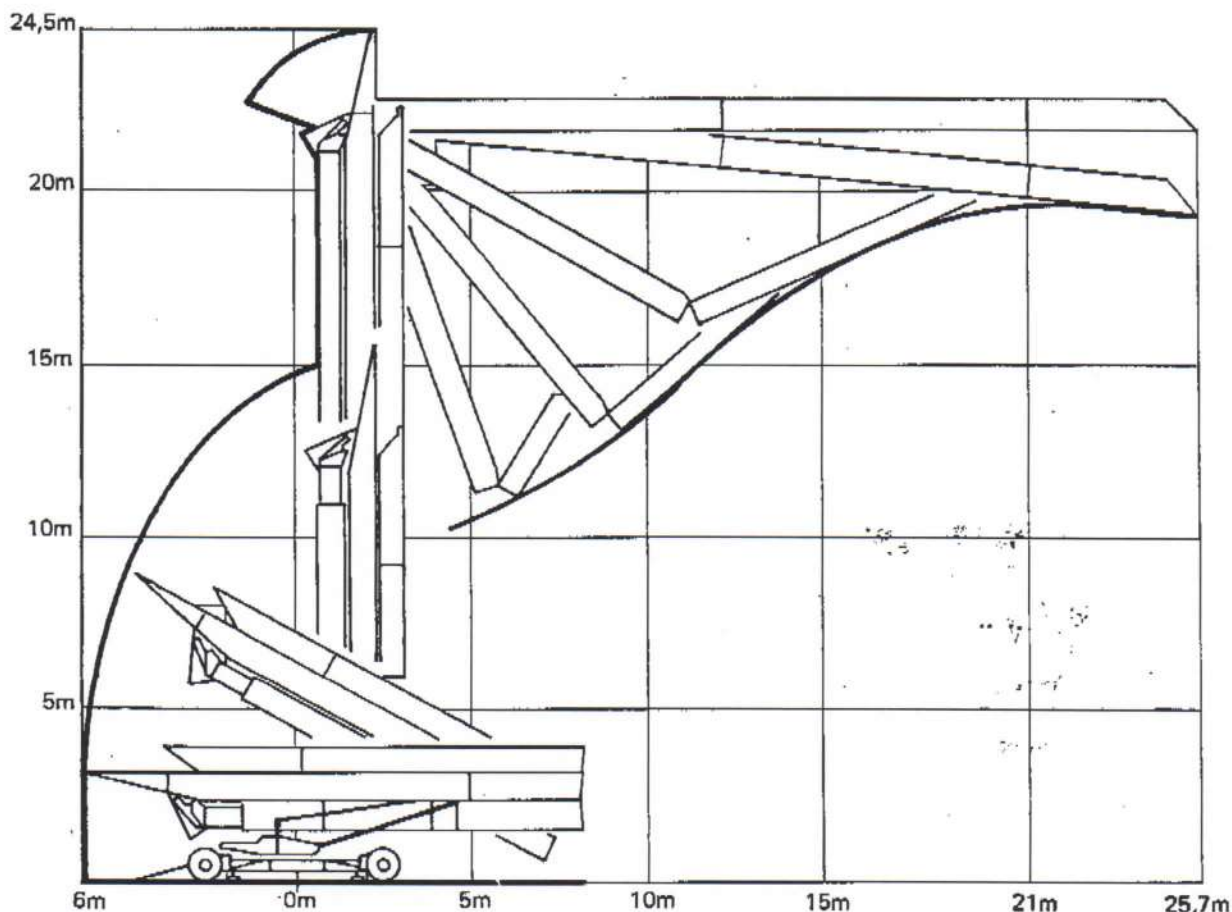

Mécanismes Antriebe Mechanisms Mecanismos

			m/min.	kg	ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación	 15 TD PC 10		8	2000	5	3,7
			25	2000	15	11
			50	1000		
Distribution - Katzfahren Trolleying - Distribución		2 D1 V2	35		4	3
Orientation - Schwenken Slewing - Orientación		RCO 10	0,16 - 1 tr/min U/min-rpm		2	1,5
Translation - Kranfahren Travelling - Traslación		Standard	25		2 x 1,4	2 x 1
Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red					380V - 50 HZ	
Puissance électrique nécessaire - Anschlusswert - Necessary electric power - Potencia eléctrica necesaria					20 KVA	
Groupe électrogène - Stromaggregat - Generator set - Grupo electrogeno					■	

*Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos

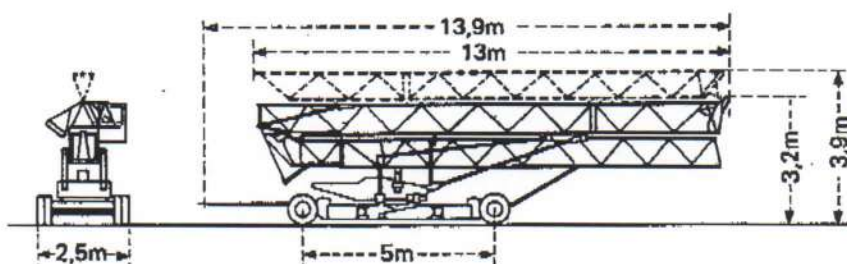Transport Transport Transport Transporte


Version transport lestée : Nous consulter
 Transport mit Ballast, bitte bei uns rückfragen
 Road transported version with ballast : Consult us
 Versión transporte con lastre : Consultarnos

Version semi-portée : Nous consulter
 Ausführung als Sattelaufleger : Auf Anfrage
 Tractor towed version : Consult us
 Versión en semi-remolque : Consultarnos

NF E 52081 - 82 DIN 15018 H1 B3

POTAIN

18, rue de Charbonnières - B.P. 173 F
 69132 ECULLY Cedex - FRANCE
 Tél. : 78.33.81.81 - Télex 330 179 - Télex Export 375 213 F
 POTAIN GmbH 6082 MÖRFELDEN WALLDORF
 Nordendstr. 79-87 - Postfach 420
 Tél. : 06 105 704.0 - Télex 4.1857 45

GMR 321 B

Réf. 1986.51 KRV 1